



Oficjalny dystrybutor



KATALOG / CENNIK



BRAVA SLIM HE ErP




Homologacja RANGE RATED




KOCIOŁ WISZĄCY MAŁEJ MOCY

- Kondensacyjny kocioł wiszący z palnikiem typu PREMIX
- Pełen zakres modulacji
- Wymiennik spiralny ze stali nierdzewnej
- Niezwykłe kompaktowe wymiary
- Elektroniczna regulacja procesu spalania
- Możliwość montażu na zewnątrz budynku przy pomocy dedykowanych akcesoriów
- Model kotła o mocy 25,7 kW z wbudowanym zaworem przetaczającym do zasobnika C.W.U. (wers. T)
- 4 modele kotła z zakresem pracy od 24,0 do 40,0 kW z wbudowanym wymiennikiem płytowym na potrzeby C.W.U.
- Pompa elektroniczna, czujnik zasobnika i powrotu do sterowania ogrzewaniem C.O. ze statym przyrostem temperatury (delta T)
- Obudowa kotła wyposażona w izolację akustyczną, która gwarantuje niską emisję hałasu
- Wbudowana regulacja pogodowa
- Możliwość podłączenia dwóch termostatów pokojowych
- Funkcja wstępnego podgrzewania wody użytkowej
- Przystosowany do połączenia z kolektorem cieplnym
- Opcjonalne sterowanie układem mieszącym

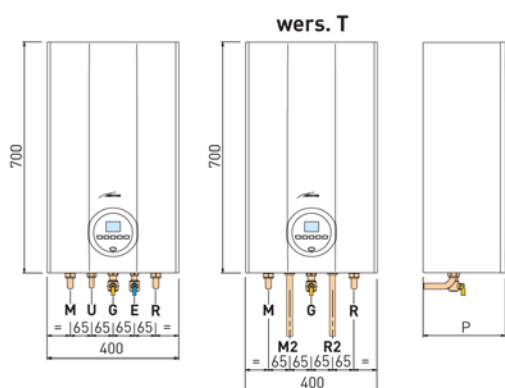

Wysokość ciśnienia w instalacji

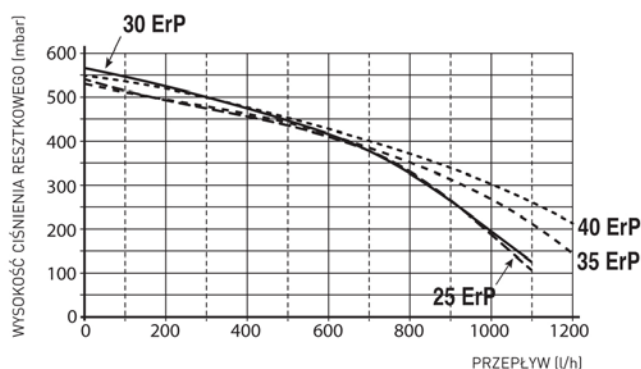

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

R	Powrót C.O.	3/4"	M2	Zasilanie zasobnika C.W.U. (wersja T)	3/4"
M	Zasilanie C.O.	3/4"	G	Przyłącze gazowe	3/4"
R2	Powrót z zasobnika C.W.U.(wersja T)	3/4"	E	Wlot zimnej wody	1/2"
			U	Wylot C.W.U.	1/2"

ROZMIARY	25-30-35	40
P Głębokość	250	300

Dane techniczne

Brava Slim HE ErP		25	30	35	40	25 T
Moc cieplna wody użytkowej	kW	4,0÷24,0	4,8÷28,0	6,0÷35,0	7,0÷40,0	–
Moc cieplna nagrzewania (50-30°C)	kW	4,3÷21,4	5,1÷25,7	6,5÷32,2	7,5÷37,5	3,2÷25,7
Nośność wody użytkowej (EN13203)	l/min	11,2	12,9	16,5	19,4	–
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzewczym		A	A	A	A	A
Poziom mocy akustycznej w trybie C.O.	dB(A)	51	53	50	51	53
Klasa efektywności energetycznej w trybie C.W.U.		A	A	A	B	–
Deklarowany profil obciążenia C.W.U.		XL	XL	XL	XXL	–
Ciężar	kg	28,3	28,4	29,9	32,6	27,5

BRAVA ONE HE ErP




Homologacja RANGE RATED




KOCIOŁ WISZĄCY MAŁEJ MOCY

- › Kondensacyjny kocioł wiszący z palnikiem typu PREMIX
- › Pełen zakres modulacji
- › Wymiennik spiralny ze stali nierdzewnej
- › Niezwykle kompaktowe wymiary
- › Łatwy demontaż obudowy kotła
- › Zarządzanie ACS ze specjalną sondą
- › Elektroniczna regulacja procesów spalania
- › 2 modele kotła z zakresem pracy od 24,0 do 28,0 kW z wbudowanym wymiennikiem płytowym na potrzeby C.W.U.
- › Wbudowana regulacja pogodowa

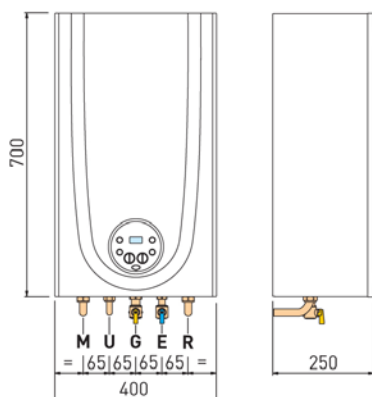

Wysokość ciśnienia w instalacji

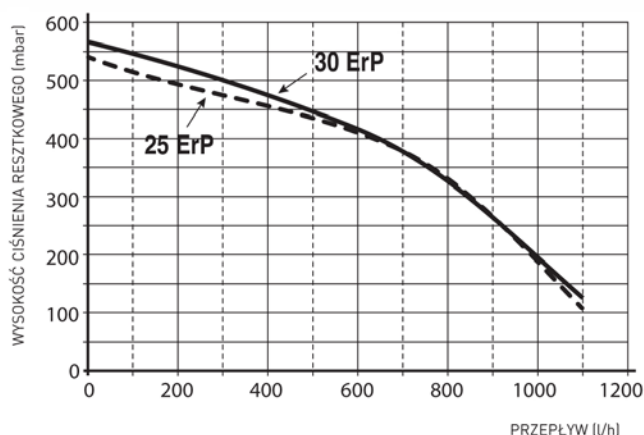

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

R Powrót C.O.	3/4"	E Wlot zimnej wody	1/2"
M Zasilanie C.O.	3/4"	U Wylot C.W.U.	1/2"
G Przyłącze gazu	3/4"		

Dane techniczne

Brava One HE ErP		25	30
Moc cieplna wody użytkowej	kW	4,0÷24,0	4,8÷28,0
Moc cieplna nagrzewania (50-30°C)	kW	4,3÷21,4	5,1÷25,7
Nośność wody użytkowej (EN13203)	l/min	11,2	12,9
Klasa efektywności energetycznej w trybie grzewczym		A	A
Poziom mocy akustycznej w trybie C.O.	dB(A)	54	56
Klasa efektywności energetycznej w trybie C.W.U.		A	A
Deklarowany profil obciążenia C.W.U.		XL	XL
Ciężar	kg	28,3	28,4



BRAVA SLIM HE 25 T ErP

BRAVA ONE HE 25 ErP


Cennik kotłów gazowych SIME (ceny katalogowe netto)	4.990 zł	4.890 zł
kod zamówienia	KO/GA/SI/8114210	KO/GA/SI/8114200
typ kotła	jednofunkcyjny z zaworem przełączającym do C.W.U.	dwufunkcyjny
moc cieplna (50-30 °C)	3,2 - 25,7 kW	4,3 - 21,4 kW
moc podgrzewu C.W.U.	-	4,0 - 24,0 kW
wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]	700 x 400 x 250	

* 2-lata gwarancji z możliwością płatnego przedłużenia co roku gwarancji aż do 5-lat ochrony od daty montażu. Przedłużenie jest za dodatkową opłatą 399zł brutto i przedłuża gwarancję o jeden rok.

Wypożyczenie dodatkowe:

	Cena katalogowa netto
Czujnik temperatury zewnętrznej KO/GA/SI/8094101	56 zł
Regulator pokojowy AURATON przewodowy AU/RE/K004/3	189 zł
Regulator pokojowy AURATON bezprzewodowy AU/RE/K004/2	399 zł
Adapter kominowy 80/125 KO/GA/SI/001	119 zł

BRAVA SLIM:



BRAVA ONE:

