



KLIMOSZ

DOSTARCZAMY CIEPŁO OD

25 LAT

# Komfortowe ciepło

Idealne rozwiązanie dla domu bez kotłowni.


## BRAVA SLIM (25,30,35,40 kW)

Kocioł naścienny Brava Slim to kompaktowe urządzenie nowej generacji. Reprezentuje idealną odpowiedź na wymagania współczesnego domu w którym należy wykorzystać przestrzeń w najlepszy możliwy sposób. Mimo niewielkich rozmiarów ma cechy typowe dla kotłów klasy PREMIUM. Wszystkie modele o mocy od 25 do 35 kW mają takie same wymiary: 70x40x25cm, model 40kW posiada wymiary: 70x40x30cm. Taki rozmiar sprawia, że kocioł doskonale nadaje się jako zamiennik starszych urządzeń. Kocioł BRAVA SLIM możesz zamontować zarówno na zewnątrz budynków, jak i w zabudowie – wystarczy użyć podczas montażu przeznaczonych do tego akcesoriów. Elegancki włoski design i łatwość obsługi stanowi dodatkową zachętę dla użytkownika, który doceni jakość i niezawodność kotłów BRAVA SLIM .



Rozmiar kotła (mm)

250 (300 w 40kW)



400

| BRAVA SLIM  |                                |       | 25T        | 25         | 30         | 35         | 40         |
|---|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Moc cieplna   | dla C. O.<br>(50st.C - 30st.C) | kW    | 3,2 - 25,7 | 4,3 - 21,4 | 5,1 - 25,7 | 6,5 - 32,2 | 7,5 - 37,5 |
|   | dla ciepłej wody<br>użytkowej  | kW    | -          | 4 - 24     | 4,8 - 28   | 6 - 35     | 7 - 40     |
| Nośność wody użytkowej EN13203                          |                                | l/min | -          | 11,2       | 12,9       | 16,5       | 19,4       |
| Sprawność   | dla C. O.<br>(50st.C - 30st.C) | %     | 107,5      | 107,5      | 107,1      | 107,3      | 107,1      |
|   | dla ciepłej wody<br>użytkowej  | %     | -          | 108,5      | 108,5      | 108,5      | 108,5      |
| Moc akustyczna w trybie C.O.                            |                                | dB    | 53         | 51         | 53         | 50         | 51         |
| Deklarowany profil obciążenia ciepłej<br>wody użytkowej |                                | %     | -          | XL         | XL         | XL         | XXL        |

## Zalety kotła BRAVA SLIM

**System optymalizacji zużycia gazu** - stabilizuje pracę kotła, zapewniając minimalne zużycie gazu.

**Gwarancja do 5-lat** - najwyższa europejska jakość wykonania i sprawdzona konstrukcja kotła, potwierdzona kilkuset tysiącami realizacji w całej Europie.

**Wymiennik z wysokiej jakości stali nierdzewnej** w kształcie spirali - zapewnia wyjątkowo wysoki odzysk ciepła ze spalin (do 108,5%).

**Elektronicznie regulowany proces spalania** z palnikiem typu PREMIX - z funkcją automatycznej kalibracji i optymalizacji, sprawia że kocioł pracuje wyjątkowo płynnie.

**Nowoczesna, smukła konstrukcja** - kocioł jest niewielkich rozmiarów - tylko 250mm głębokości (dotyczy modeli 25-35).

**Modulacyjna pompa obiegowa** z funkcją ochrony przed blokadą pompy (funkcja realizowana jest przez okresowe załączanie) posiada do wyboru tryb pracy stały lub modulowany.

**Wydajny 12-płytowy wymiennik do C.W.U.** o mocy aż 40 kW, zapewnia wyjątkowo szybki podgrzew ciepłej wody użytkowej (dotyczy wyłącznie wersji dwufunkcyjnych).

**Funkcja ochrony przed mrozem** - włącza automatycznie kocioł w celu ochrony instalacji i kotła przed zamarznięciem (wymagany dostęp do energii elektrycznej i gazu).

**Wbudowana regulacja pogodowa** - kocioł dostosowuje temperaturę na podstawie krzywych grzewczych (wymagany montaż opcjonalnego czujnika temperatury zewnętrznej).

**Funkcja komfortu C.W.U.** - pozwala skrócić czas oczekiwania na podgrzew ciepłej wody użytkowej i gwarantuje stabilność temperatury.

**Możliwość sterowania za pomocą termostatu pokojowego** - typu OpenTherm lub typu on/off - umożliwia to sterowanie temperaturą kotła za pomocą termostatu w pomieszczeniu.

**Intuicyjne sterowanie** i czytelny panel LCD - wyświetla niezbędne informacje o pracy kotła, jego statusie i nastawach temperatury.

**Przemysłana konstrukcja** - kocioł zapewnia łatwy i szybki dostęp w celu czynności serwisowych z przodu kotła.

## Komfort i oszczędność z SIME HOME PLUS

Za pomocą regulatora Sime Home Plus wyposażonego w funkcje zegara i ciągłej modulacji możesz wygodnie kontrolować temperaturę w pomieszczeniach oraz uzyskać znaczne oszczędności




### Podstawowe funkcje:

- Modulacja ciągła temperatury zasilania instalacji
- Zegar tygodniowy z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu
- Wyświetlacz pracy kotła i instalacji solarnej (jeśli występuje)
- Sygnalizacja usterek wraz z opisem i możliwością wykonania RESETU
- Home Plus umożliwia zdalną regulację wszystkich parametrów kotła

### Funkcja autokalibracji

Ciągła kontrola spalania z elektroniczną pętlą zwrotną i elektronicznym zaworem gazowym powoduje, że kocioł wraz z upływem miesięcy i lat automatycznie optymalizuje proces spalania a tym samym zapobiega przedwczesnemu zużyciu się podzespołów. Nie wymaga także użycia analizatora spalin podczas uruchomienia czy po wymianie części eksploatacyjnych kotła gdyż dokonuje autokalibracji na podstawie odczytu danych o procesie spalania z elektrody jonizacyjnej.

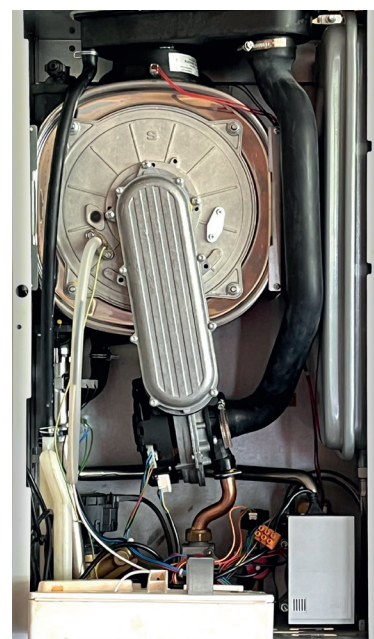

Zadzwoń do nas!  
tel. +48 32 474 39 00



Klimosz Sp. z o. o.  
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice

Ta ulotka nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Ze względu na możliwe błędy zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Zeskanuj komórką  
Qr kod i dowiedz się  
**więcej** →  
informacji o produkcie  
lub wejdź na [klimosz.pl](http://klimosz.pl)

