


Aktywacja konta:

<http://i-klimosz.pl/start>


## PODŁĄCZENIE

Podłączenie bramki do sterownika RT16. Połączyć przewodami złączki 41,42 sterownik RT16 z wejściem bramki tak jak na poniższym rysunku. Podłączyć zasilacz sieciowy. Bramka ma włączoną terminację linii RS485.

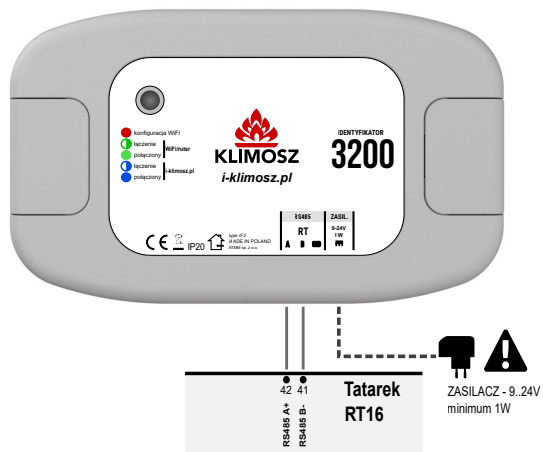

## DIODA SYGNALIZACYJNA LED:

- kolor czerwony, bramka jest w trybie konfiguracji sieci WiFi
- ◐ mruga zielono - łączenie z domową siecią WiFi i ruterem
- świeci na zielono - połączono z domową siecią
- ◐ mruga niebiesko - łączenie z serwisem i-klimosz.pl poprzez internet
- świeci na niebiesko - połączono z serwisem i-klimosz.pl, poprawny stan pracy

## KONFIGURACJA

- 1 Po podłączeniu i uruchomieniu bramki, odczekać ok 30 sekund, następnie wybrać z menu sterownika RT16 pozycję "INTERNET". Następnie przyciskami góra-dół wybrać pozycję "Reset Hasło" oraz potwierdzić "OK?". Dioda na bramce zmieni kolor na czerwony.
- 2 Za pomocą telefonu, tabletu lub innego urządzenia należy połączyć się z siecią *klimoszWiFi*. Sieć nie wymaga hasła i dostępna jest jedynie w trybie konfiguracji
- 3 Większość urządzeń automatycznie otworzy stronę konfiguracji. Jeśli to nie nastąpi, na urządzeniu należy w przeglądarce wpisać adres: 192.168.4.1
- 4 W polu "Wybierz z sieci w pobliżu" ustawiamy sieć do której chcemy się podłączyć, w polu "hasło" należy wpisać hasło tej sieci. Zatwierdzamy przyciskiem "Save / Zapisz". Po ok. 10 sekundach, bramka połączy się z ustawioną siecią WiFi.

